



"Directive opérationnelle en situation d'entraide"

Les services de sécurité incendie

MRC Brome-Missisquoi

28 septembre 2016

Numérotage

PAGE # 1 : Page d'accueil

PAGE # 2 : Numérotage

PAGE # 3 : Organigramme

PAGE # 4 : Les responsabilités du P.C.

PAGE # 5 : Les responsabilités A.P.C.

PAGE # 6 : Les responsabilités de l'officier des opérations secteur 1

PAGE # 7 : Les responsabilités de l'officier de dénombrement

PAGE # 8 : Les responsabilités de l'officier H2O

PAGE # 9 : Les responsabilités de l'officier OSST

PAGE # 10 : Les responsabilités de l'officier RIT

PAGE # 11 : Les responsabilités de l'officier de staging

PAGE # 12 : Les responsabilités du /des officier(s) secteur(s)

PAGE # 13 : Les responsabilités de l'officier REHAB

PAGE # 14 : Les responsabilités de l'officier ressources externes


PAGE # 15 : Les responsabilités de l'officier média

PAGE # 16 : Les responsabilités de l'officier RCCI

PAGE # 17 : Protocole MAYDAY

PAGE # 18 : Communication radio

Organigramme

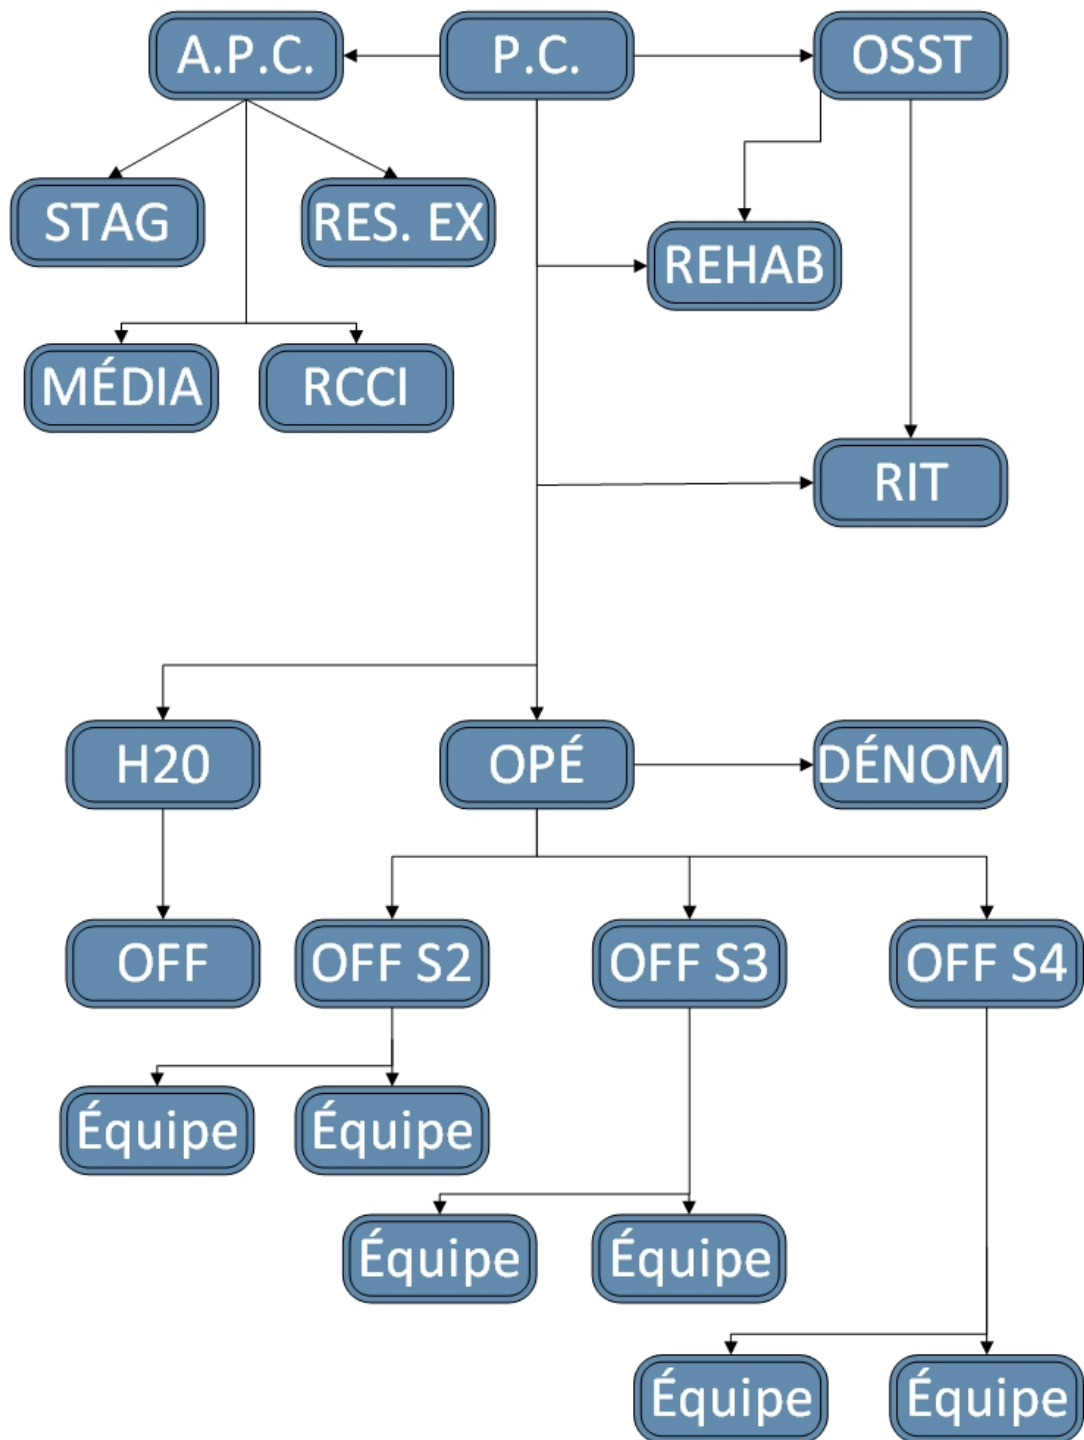

Les responsabilités du P.C.

- O : Fréquence **VTAC-1 / UTAC-01- secteur 1**
- O : Fréquence **VTAC-8 / UTAC-08 + OSST + RIT**
- O : Il porte la veste verte P.C.
- O : Identification des secteurs
- O : Il attribut les fréquences radio

OFFICIER :	Nom :	Matricule :	Fréquence :
A.P.C.			07 & fréquence centrale
OPÉRATION			1
DÉNOMB.			1
H20			6
OSST			8
RIT			8
STAGING			7
SECTEUR			1-2-3-4-5
REHAB			7
RES. EXTER.			7
R.C.C.I			7
MÉDIA			7

- O : Vérifier avec OSST si les secteurs sont identifiés
- O : Rapport de situation à CAUCA (10-08 / 10-09 / 10-10)
Défensive / offensive / sauvetage / évacuation / etc.
- O : Exiger que les pompiers travaillent et reste en équipe

Les responsabilités A.P.C.

O : **Fréquence Centrale**

O : **Fréquence VTAC-07 / UTAC-07 + STAG. + MÉDIA + RCCI + RES. EXTERNE**

O : **Il porte la veste verte A.P.C.**

O : Il contrôle la table P.C.

O : Il documente les actions prises par les équipes

O : Il confirme les fréquences radio

O : Il saisit les informations du plan d'intervention

O : Il calcule le débit incendie requis pour l'officier H2O

Needed fire flow = [(length x width) ÷ 3] x percent of involvement

Example: For a 30' x 50' building that's 25 percent involved, the flow would be 30' x 50' = 1,500 square feet, divided by 3 = 500 x 0.25 = 125 gpm.

Débit incendie requis = [(longueur x largeur) ÷ 3] x % bâtiment en feu

Exemple : Pour un bâtiment de 30'x50' à 25 % en feu, le débit incendie serait : 30' x 50' = 1,500 pieds carré , diviser par 3 = 500 x 0.25 = 125 gpm.

Les responsabilités de l'officier des opérations **secteur 1**

O : Il utilise la fréquence VTAC-01 / UTAC-01 + P.C + DENOM

O : *Pour les officiers de secteur fréquence : 02-03-04-05*

O : Il porte la veste rouge

O : Il est responsable du bâtiment

O : Il effectue le 360° du bâtiment

O : Valide avec le P.C. la stratégie offensive ou défensive
(10-07 / 10-08 / 10-09 / 10-10)

O : Il confirme les secteurs avec le P.C.

O : Il confirme les niveaux où les étages du bâtiment

O : Il travail directement avec l'officier de dénombrement

O : Il donne un rapport CAN au P.C. au 15 à 30 minutes

O : Il coordo. l'attaque incendie avec les officiers des secteurs

O : Il suit les directives du P.C. ou de l'OSST, en ce qui
concerne la sécurité de l'intervention.

Les responsabilités de l'officier de dénombrement

O : L'officier de dénombrement utilise la fréquence VTAC-01/UTAC-01

O : Il prend connaissance des secteurs établies par le P.C.

O : Son 10-20 et ça tablette de dénombrement est près de l'officier d'opération

O : Il est en charge du dénombrement et il connaît le 10-20 de toutes les équipes, et cela, en tout temps

O : Il ramasse les «tags» d'identification et il compile le personnel sur les lieux

O : Il travaille directement avec l'officier secteur 1(opération)

O : Il peut exiger le repos des équipes

O : Il organise le repos pour les équipes avec l'officier REHAB

Les responsabilités de l'officier H2O

O : L'officier H2O utilise la fréquence **VTAC-06 / UTAC-06**

O : Il porte la veste jaune

O : Il détermine les points d'eau

O : Il choisit l'emplacement des piscines

O : Il est responsable de l'alimentation en eau, il choisit la tactique du transport d'eau (transport-citerne ou pompe à relais)

O : Il donne un rapport CAN au P.C. au 15 à 30 minutes, et cela, sur la fréquence centrale

O : Il est responsable des pompiers et des véhicules qui sont en charge de fournir de l'eau aux pompes

O : Il suit les directives du P.C. ou de l'OSST, en ce qui concerne la sécurité de l'intervention.

O : Avec APC, calculer le débit incendie requis

O : Organise le remplacement des équipes avec l'officier REHAB

Needed fire flow = [(length x width) ÷ 3] x percent of involvement

Débit incendie requis = [(longueur x largeur) ÷ 3] x % bâtiment en feu

Exemple : Pour un bâtiment de 30'x50' à 25 % en feu, le débit incendie serait :
 $30' \times 50' = 1,500$ pieds carré , diviser par 3 = $500 \times 0.25 = 125$ gpm.

Les responsabilités de l'officier OSST

O : L'officier OSST utilise la fréquence **VTAC-08 / UTAC-08 + P.C. + RIT**

O : L'officier OSST écoute la fréquence VTAC-001

O : Il porte la veste bleu

O : Il s'assure de mettre en place les périmètres de sécurité (rouge ou jaune)

O : Il gère la sécurité de la scène

O : Il est en charge de la santé et de la sécurité des pompiers

O : Il identifie, avec les cônes, les secteurs avec l'accord de l'officier d'opérations et du P.C.

O : Il détermine les endroits où les échelles secondaires doivent être positionnées (avec l'équipe RIT)

O : Il donne un rapport CAN au P.C., et cela, au 15 à 30 min.

O : Recommande au P.C. la mise en place du secteur REHAB

O : Il s'assure de la détection et de la fermeture des services (Hydro - Gaz - Hazmat)

O : Il s'assure que le bâtiment peut être évacué facilement

O : Il avise le P.C. des notions de changement important

Les responsabilités de l'officier RIT

O : À son arrivée sur les lieux, test de communication radio avec PC et OSST, sur la fréquence **VTAC-08 / UTAC-08 et ÉCOUTE VTAC-01 / UTAC-01 + P.C. + RIT**

O : Établir le lieu physique de son équipe RIT et aviser le P.C.

O : Transporter les équipements RIT, les vérifier

O : Installer les housses RIT sur les cylindres

O : Réviser les tâches et responsabilités de chacun des membres

O : En équipe, faire le 360° du bâtiment et le sécuriser

O : Déployer la bâche RIT

O : Raccorder le boyaux bleu avec la lance (non-chargé)

O : Prendre de l'officier OSST, les info pertinentes au RIT

O : S'assurer de l'accessibilité des accès et des sorties

O : Positionner les échelles portatives dans chacun des secteurs

O : Éclairer les fenêtres de chaque secteur

O : Croquis du bâtiment (pré-plan / propriétaire / locataire)

O : Déterminer les options possibles de sauvetage

O : Vérifier la détérioration des conditions du feu

O : Réviser régulièrement le 360° du bâtiment

Les responsabilités de l'officier de staging

O : Il doit être à l'entrée(s) de la Ville et confirme l'endroit avec le P.C. / APC

O : **Il utilise la fréquence VTAC-07 / UTAC-07**

O : Il retient les unités d'urgence qui arrivent

- Les unités d'entraide : _____
- Ressources externes : _____
- Police : 10-20 : _____
- Ambulance : 10-20 : _____
- Pompier avec véhicule personnel : _____

O : Il informe le P.C. / A.P.C. des ressources disponibles :

- _____

O : Il informe les équipes de la situation actuelle :

10-07 / 10-08 / 10-09 (rapport CAN)

O : Informe les équipes des secteurs, si possible

O : Utilisation de Google Maps (téléphone intelligent)

Les responsabilités du /des officier(s) secteur(s)

- O : VTAC-02 ou 03 ou 04 ou 5 / UTAC-02 ou 03 ou 04
- O : Si possible, être à l'écoute du VTAC-01
- O : Suivre les directives de l'officier des opérations secteur 1
- O : Donne un rapport CAN à l'officier des opérations secteur 1 au 15 à 30 minutes, sur la fréquence VTAC-01 / UTAC-01
- O : Supervise toutes les équipes dans son secteur
- O : Travail avec officier OSST et officier dénombrement pour le repos de son personnel
- O : Organise le remplacement des équipes avec l'officier REHAB

Les responsabilités de l'officier REHAB

O : Fréquence VTAC-07 / UTAC-07 / Staging + REHAB +A.P.C.

O : Hydratation

O : Nourriture

O : Repos adéquat

O : Évaluation du personnel par PR'S ou ambulancier

O : Décide l'ordre des équipes pour le retour au travail

O : Il doit aviser le P.C. sur la fréquence VTAC-01, lorsque les équipes sont reposées et disponibles à retourner au combat

O : Ravitaillement en air

Les responsabilités de l'officier ressources externes

O: Il utilise la fréquence VTAC-07 / UTAC-07

O : Police 10-20 : _____

O : Ambulance 10-20 : _____

O : Croix-Rouge 10-20 : _____

O : Travaux publics (les routes et le réseau d'eau)

O : Hydro Québec 10-20 : _____

O : Média 10-20 : _____ heures : _____

O : Sécurité Civile 10-20 : _____

O : Compagnie Gaz Métro 10-20 : _____

O : Environnement 10-20 : _____

Les responsabilités de l'officier média

Il utilise la fréquence VTAC-07 / UTAC-07

Son rôle est d'informer les médias.

Pour vous informer qu'aujourd'hui: _____(date)

Nous avons reçu un appel pour: _____(type intervention)

Au : _____(adresse)

Les SSI de : _____, _____, _____, _____,
procèdent présentement à l'extinction de l'incendie.

Il y a présentement une enquête en cours concernant la cause de l'incendie.

****Ne jamais dire la cause possible****

Il y a : _____ blessés (ne jamais dire qu'il y a un décès)

Nous voulons remercier tous les intervenants pour leur excellent travail.

Si nécessaire, nous allons donner un communiqué de presse à : _____ heure

Les responsabilités de l'officier RCCI

O : Il utilise la fréquence VTAC-07 / UTAC-07

O : Type d'événement : _____

O : Il valide la sécurité du bâtiment avec l'officier OSST

O : Il protège le secteur d'origine

O : Il protège les preuves

O : Il prend des photos des secteurs et du déblais

O : Il communique les informations importantes à l'enquêteur

O : Il débute la RCCI avec l'accord du P.C.

O : Il collecte les noms et les numéros de téléphone des témoins.

Protocole MAYDAY

O : Commander un silence radio

O : Demander à l'équipe en MAYDAY de rester sur ça fréquence

O : Diriger les opérations sur une autre fréquence **VTAC-002**
/ UTAC-02

O : Confirmer le MAYDAY

O : Localisation (secteur :_____/ étage :_____/ cadran :_____))

O : Unité-équipe:_____

O : Nom du pompier:_____

O : Air (plein - 3/4 - 1/2 - 1/4 - vide)

O : Affecter équipe RIT au sauvetage du pompier :_____

O : Équipe à proximité pour assistance au RIT, si besoin :____

O : Renforcer les opérations de combat incendie

O : Contrôler les initiatives non commandées

O : Demander des effectifs supplémentaires

O : Dénombrement du personnel (équipe intérieure et équipe extérieure)

Communication radio

Proposition pour les fréquences radio

P.C. : VTAC-01 & VTAC-008

A.P.C. : VTAC-07 & fréquence centrale

Opération : VTAC-01

Dénombrement : VTAC-01

Secteurs : VTAC-002 / VTAC-03 / VTAC-04 / VTAC-05

H20 : VTAC-06 / UTAC-06

Staging : VTAC-07

Rehab : VTAC-07

Ressources externes : VTAC-07

Média : VTAC-07

RCCI : VTAC-07

OSST : VTAC-08 & écoute VTAC-01

RIT : VTAC-08 & écoute VTAC-01